

Comune di CAGLIARI  
Provincia di CAGLIARI

Il presente allegato è com-  
posto di n° 4 fogli  
di n° 4 pagine.

pag. 1

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO A  
ALLA DETERMINA N° 1082 DEL 8 SET. 2014

# COMPUTO METRICO


OGGETTO: LAVORI OFTALMOLOGIA

COMMITTENTE: ASL 8 - CAGLIARI

Data, 18/06/2014

UFFICIO TECNICO BINAGHI  
Geom. Roberto Marnai

IL TECNICO

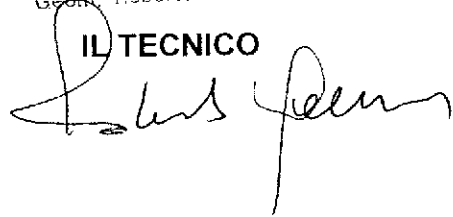

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l.uso		ambulatorio	totale
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 A001	PARETI DIVISORIE INTERNE IN PROFILATI DI ACCIAIO ZINCATO E LASTRE DI CARTONGESSO: Fornitura e posa in opera di pareti divisorie interne, nella posizione riportata negli elaborati ... spessore di mm 9 fissate con viti autopercoranti fosfatate. Finitura con stucco sui giunti e testate viti previa garzatura							
	Ambulatorio 1/2			4,000	4,160	16,64		
	Ambulatorio 2/3			4,000	4,160	16,64		
	Corridoio-Ambulatorio 1			1,400	3,080	4,31		
	Corridoio-Ambulatorii 2-3			9,540	3,080	29,38		
	SOMMANO m2					66,97	54,90	3'676,65
2 D.0013.0013 0175	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi							
	Ambulatorio 1	2,00	5,50			11,00		
	Ambulatorio 2	2,00	4,00			8,00		
	Ambulatorio 2		2,75			2,75		
	Ambulatorio 3		4,00			4,00		
	Ambulatorio 3		2,69			2,69		
	Corridoio		1,40			1,40		
	Corridoio		9,54			9,54		
	a dedurre vani porta	6,00	1,20			-7,20		
	Sommano positivi m					39,38		
	Sommano negativi m					-7,20		
	SOMMANO m					32,18	8,45	271,92
3 D.0013.0004 0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali							
	Ambulatorio 1		4,00		4,160	16,64		
	Ambulatorio 1		1,40		3,080	4,31		
	Ambulatorio 2	2,00	4,00		4,160	33,28		
	Ambulatorio 2		2,75		3,080	8,47		
	Ambulatorio 3		4,00		4,160	16,64		
	Ambulatorio 3		2,69		3,080	8,29		
	Corridoio		1,40		3,080	4,31		
	Corridoio		9,54		3,080	29,38		
	SOMMANO m2					121,32	14,28	1'732,45
4 A002	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PITTURA A SMALTO OPACO Rivestimento di pareti con pittura a smalto opaco in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a ... in preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne							
	Ambulatorio 1	2,00	5,50		2,000	22,00		
	Ambulatorio 1	2,00	2,80		2,000	11,20		
	Ambulatorio 2	2,00	4,00		2,000	16,00		
	Ambulatorio 2	2,00	2,75		2,000	11,00		
	Ambulatorio 3	2,00	4,00		2,000	16,00		
	Ambulatorio 3	2,00	2,69		2,000	10,76		
	Corridoio	2,00	9,54		2,000	38,16		
	Corridoio	2,00	1,40		2,000	5,60		
	A RIPORTARE					130,72		5'681,02



AMBULATORIO 1  
mq. 16.20

AMBULATORIO 2  
mq. 11.81

AMBULATORIO 3  
mq. 11.56

BAGNO  
mq. 7.26

