48

20 GEN. 2015

ALLEGATO 1

- preventivo di spesa per scavo e posa corrugato;
- preventivo di spesa per messa in sicurezza zona serbatoio in disuso.

Il presente allegato è composto di n° 8 fogli di n° 6 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Ing. Raffaele Peralta

COOPERATIVA SOCIALE
PRIMA 2000 a.r.l.

ISO 9001:2008 REGISTERED

Iglesias 27 Ottobre 2014

ASL8
Prot. 2014/126183/del 28/10/2014 ore 17.14
Mitt.: PRIMA 2000 COOP. SOC.
Ass.: ~~Servizi~~ Generali Alberghieri e Lo...
Class.: 1.4.6.

Alla C.A.

Ing. Raffaele Peralta

ASL 8 - Cagliari

Oggetto: Preventivo per scavo e posa corrugato

1 – CANTIERE: Cittadella della salute (Cagliari) – Zona interessata dallo scavo: Dal secondo palo dalla strada antistante l'accesso alla biblioteca al lato superiore del Padiglione F

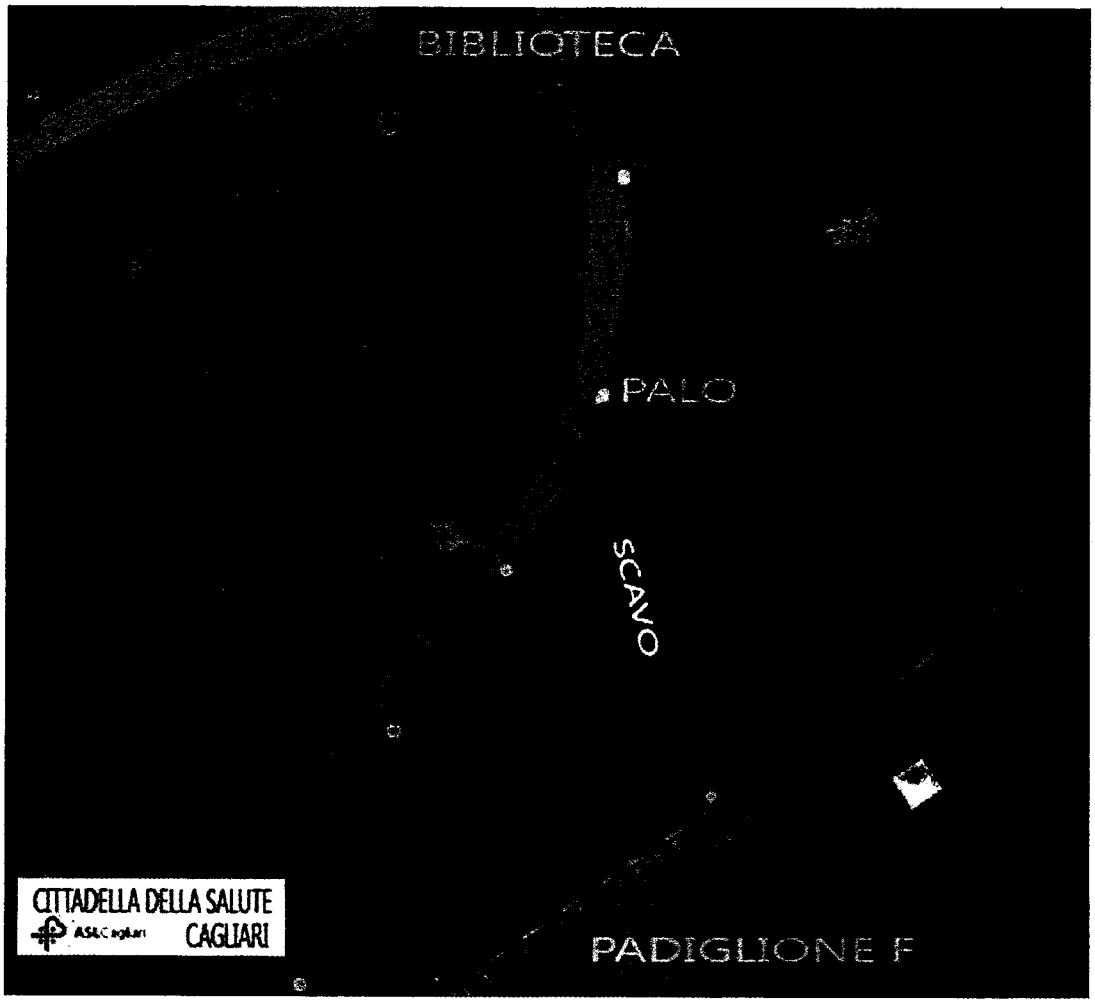

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
Serv. Generali Alberghieri e Logistica
28 OTT. 2014
ENTRATA

Dott. Corsi
28/10/2014

Società Cooperativa Sociale PRIMA 2000 Arl
Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B: n°098
Cod. Fiscale / Partita IVA: 02739150924
Sede Legale: via Corradino n° 51 - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede Operativa: via Scorpione Zona Industriale "ZIR" 09016 IGLESIAS (CI)

Tel. +39 0781 - 21030
Fax. +39 0781 - 31887
mail: prima2000@outlook.it
PEC: prima2000@pec.cgn.it

2 - FASE D'INTERVENTO

1 – Rilievi e tracciatura

2 – Scavo a sezione obbligata, retta o curva per fondazioni, canalizzazioni o simili, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza. Compresi separazione del materiale di risulta che viene accumulato a lato dello scavo per il successivo reinterro ed eventuale materiale eccedente. Sezione di scavo L= circa 30/40cm. X H= circa 30 cm.

3 – Posizionamento pozzetti Elettrici in materiale plastico antiurto a tenuta stagna aventi misure 25x25 x H= 24 cm. Certificati CE

4 – Posizionamento Corrugato antischiacciamento Rollcable Grey tipo Faraplan Ø40/50 mm. marchiato IMQ Serie 450N, conforme con la normativa CEI EN 61386-24.

5 – Gettata in cls per allettamento e il bloccaggio laterale dei pozzetti.

6 – Giunzione dei corrugati ai pozzetti con resina o gel bicomponente.

6 – Reinterro dei corrugati e costipazione del materiale

7 – Chiusura con materiale amovibile dei fori dei pozzetti situati all'inizio e alla fine del tratto.

3 - TEMPI D'ESECUZIONE

Si prevede l'esecuzione del lavori in circa 1/max2 gg. Lavorativi (compresi i tempi richiesti per la maturazione del Cls), salvo condizioni climatiche avverse.

4- PREVENTIVO DI SPESA

Euro 22,00/ml (IVA esclusa)

Cordiali saluti

L'amministratore unico

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PRIMA 2000
Via Corradino 51
09016 IGLESIAS (CI)
Partita IVA/Codice Fiscale 02739150924

COOPERATIVA SOCIALE
PRIMA 2000 a.r.l.

ISO 9001:2008 REGISTERED

ASL8
Prot. 2014/129561 del 06/11/2014 ore 08,13
Mitt.: PRIMA 2000 COOP. SOC.
Ass.: Servizi Generali Alberghieri e Lo...
Class.: 1.4.6. Fasc.: 12 del 2014

Iglesias 04 Novembre 2014

Alla C.A.

Ing. Raffaele Peralta

ASL 8 - Cagliari

Oggetto: Preventivo per messa in sicurezza zona serbatoio in disuso

1 – CANTIERE: Cittadella della salute (Cagliari) – Zona interessata: serbatoio in disuso zona padiglioni Q-I e torre adiacente

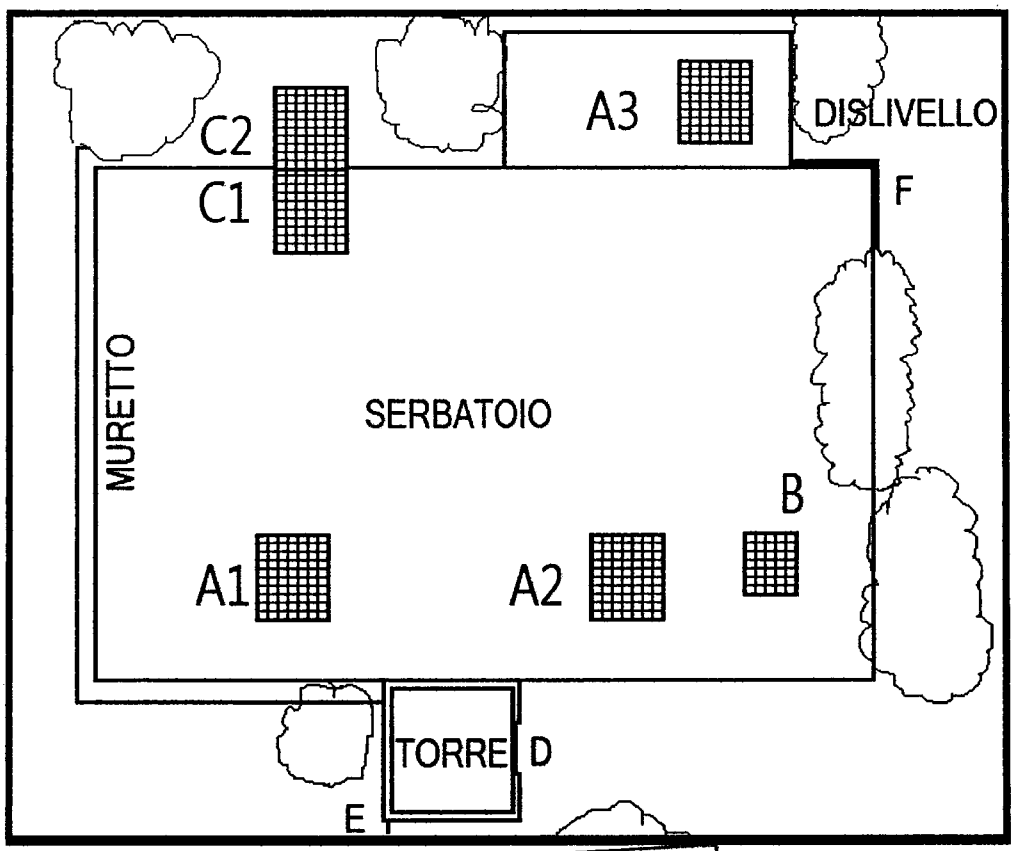

Planimetria della zona

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
S.S. Servizi Generali Alberghieri e Logistica
05 NOV. 2014
ENTRATA

Società Cooperativa Sociale PRIMA 2000 Arl
Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B: n°098
Cod. Fiscale / Partita IVA: 02739150924
Sede Legale: via Corradino n° 51 - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede Operativa: via Scorpione Zona Industriale "ZIR" 09016 IGLESIAS (CI)

Tel. +39 0781 - 21030
Fax. +39 0781 - 31887
mail: prima2000@outlook.it
PEC: prima2000@pec.cgn.it

2 - FASE D'INTERVENTO

1 - Messa in sicurezza delle varie aperture non protette del serbatoio **(A1 - A2 - A3 – B – C1/C2)** con applicazione di pannelli in grigliato bordato zincato a caldo tipo Keller per un carico pedonale secondo normativa vigente, fissati a pavimento/muro mediante barre filettate e ancorante chimico con staffe in acciaio zincato e bulloni in acciaio antiscasso.

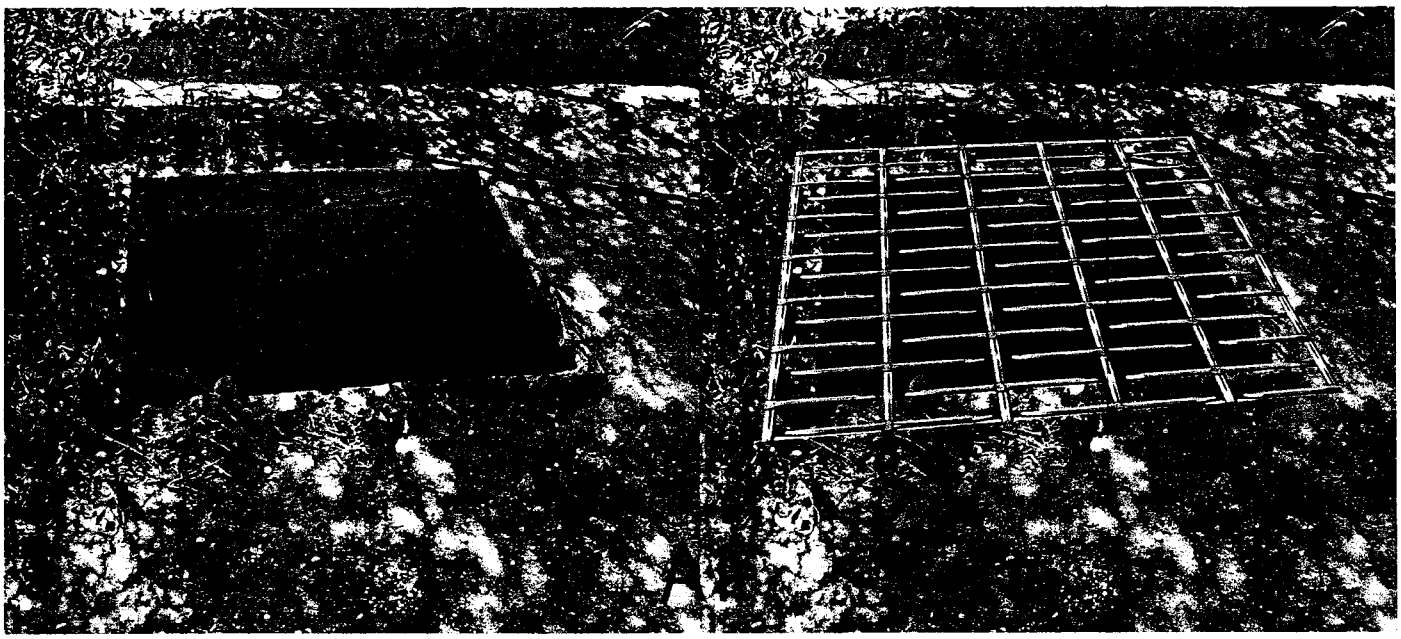

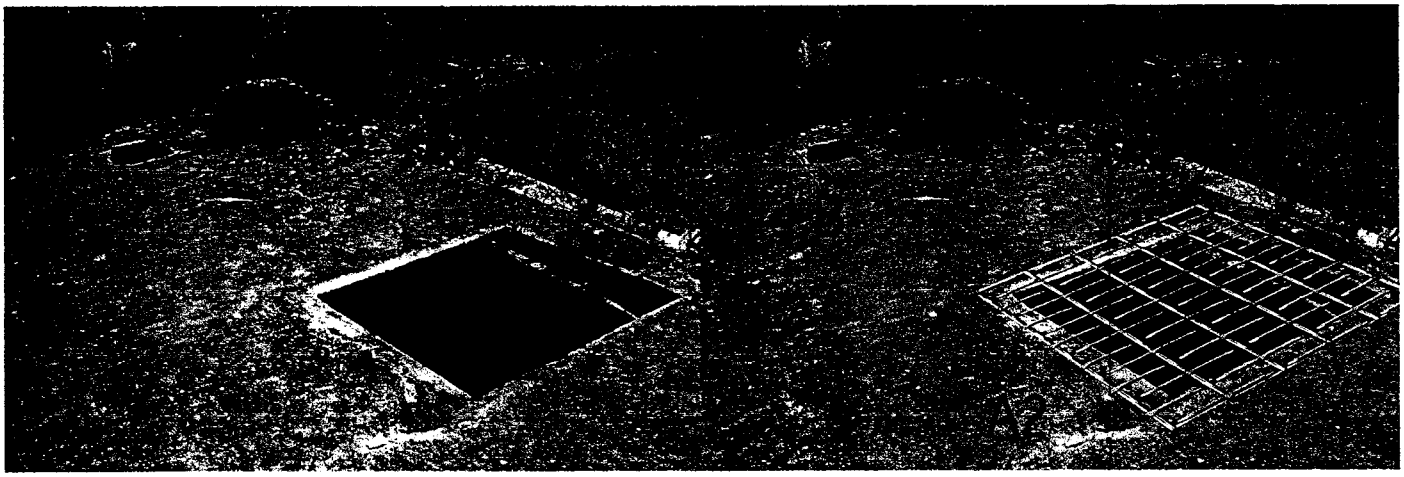

Società Cooperativa Sociale PRIMA 2000 Arl
Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B: n°098
Cod. Fiscale / Partita IVA: 02739150924
Sede Legale: via Corradino n° 51 - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede Operativa: via Scorpione Zona Industriale "ZIR" 09016 IGLESIAS (CI)

Tel. +39 0781 - 21030
Fax. +39 0781 - 31887
mail: prima2000@outlook.it
PEC: prima2000@pec.cgn.it

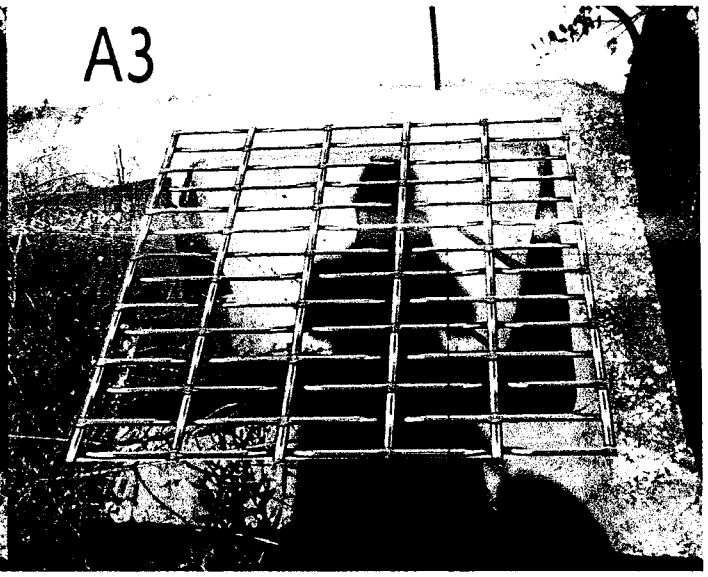

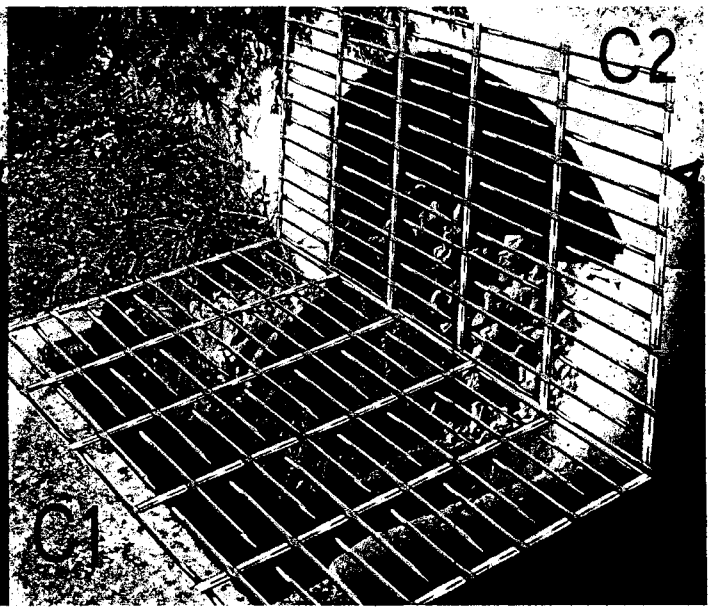

2 – Per impedire l'accesso alla torre dalla porta **(D)** si applicherà un robusto catenaccio in acciaio zincato corredato di lucchetto tipo Yale con sezione dell'arco temprato di minimo 10 mm.

Per impedire l'accesso alla torre dall'esterno si provvederà a rimuovere i primi ferri della scala esterna **(E)**

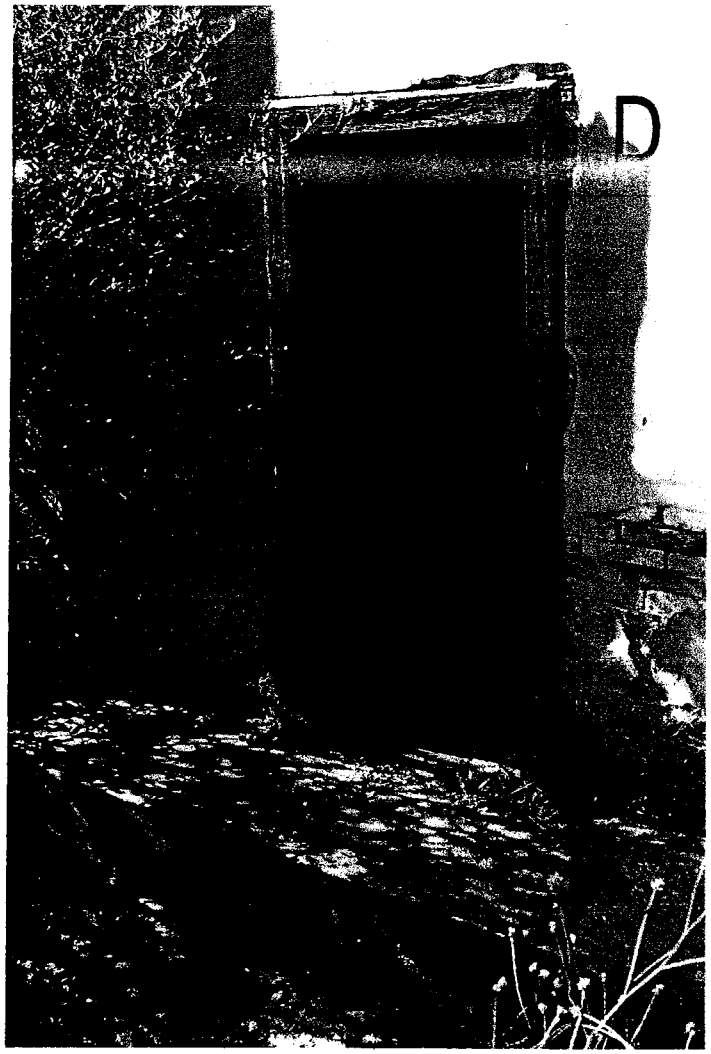

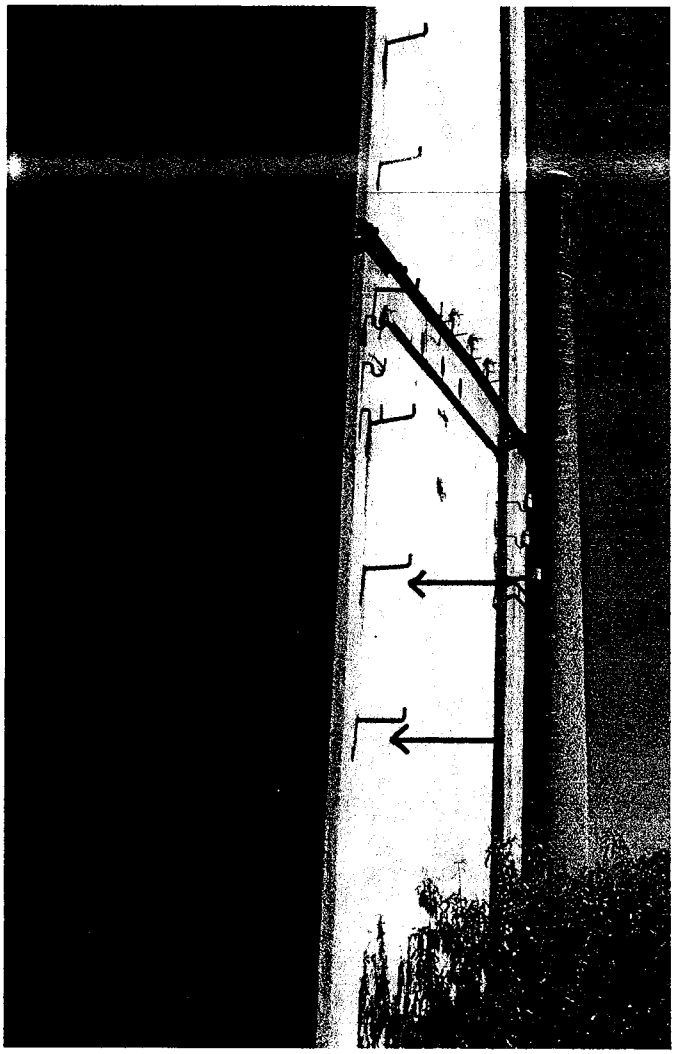

3 – Nella zona **(F)** vicino agli scoli dell'acqua per arginare il pericolo di cadute a causa di un forte dislivello nel terreno verrà applicata una rete romboidale di contenimento in ferro zincato, ancorata a terra mediante pali in ferro zincato ancorati al terreno con appositi tiranti.

Società Cooperativa Sociale PRIMA 2000 Arl
Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B: n°098
Cod. Fiscale / Partita IVA: 02739150924
Sede Legale: via Corradino n° 51 - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede Operativa: via Scorpione Zona Industriale "ZIR" 09016 IGLESIAS (CI)

Tel. +39 0781 - 21030
Fax. +39 0781 - 31887
mail: prima2000@outlook.it
PEC: prima2000@pec.cgn.it

3 - TEMPI D'ESECUZIONE

Si prevede l'esecuzione del lavori in circa 1/max2 gg., Lavorativi. Escluso fornitura grigliati. Salvo condizioni climatiche avverse.

4- PREVENTIVO DI SPESA

Fornitura grigliati, trasporto, posa e oneri vari per consegna prodotto finito Euro 1.550,00 (IVA esclusa)

Fornitura rete di contenimento, trasporto, posa e oneri vari per consegna prodotto finito Euro 220,00 (IVA esclusa)

Fornitura e posa catenaccio e taglio ferri esterni e oneri vari per consegna prodotto finito Euro 80,00 (IVA esclusa)

TOT. A corpo € 1.850,00 (IVA esclusa)

Sconto a Voi dedicato -12%

TOT. A corpo € 1.628,00 (IVA esclusa)

Cordiali saluti

L'amministratore unico

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PRIMA 2000
Via Corradino 51
09016 IGLESIAS (CI)
Partita IVA/Codice Fiscale 02739150924