



LABOINDUSTRIA

LABOINDUSTRIA S.p.A.
attivi per laboratori
di analisi chimico clinici

ALLEGATO "B"
ALLA DETERMINA N° 763 DEL 20 GIU. 2014

19/05/2014

Spett.le
AZIENDA U.S.L.N.8
Via Logudoro n. 17
09126 CAGLIARI CA

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli
di n° 4 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Offerta n. 696/2014

OGGETTO: Preventivo di spesa fornitura di MATERIALE DI LABORATORIO.

E-mail lucamurgia@asl8cagliari.it

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento al Vs. e-mail del 16/05/2014, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
81000	BORSA PORTA FARMACI antiblastici mod.TFA04PP	1	270,00	270,00
81006	BORSA PORTA FARMACI c.s. mod.TFA06PP	1	380,00	380,00
70000983	DATA LOGGER MINI PLUS PDF	2	65,00	130,00
91010	KIT ANTIBLASTICI per la neutralizz. farmaci	1	265,00	265,00
	TOTALE OFFERTA			€ 1.045,00

Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.

Validità offerta: fino al 31/12/2014.

Si allega la documentazione tecnica illustrativa.
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

p. LaBoindustria S.p.A.

ATTENZIONE!!!


Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

35020 Arzergrande (PD)
Via Matteotti, 37
Tel. 049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustria.com - info@laboindustria.com





CONTENITORI TERZIARI ISOTERMICI PER TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI SERIE TFA

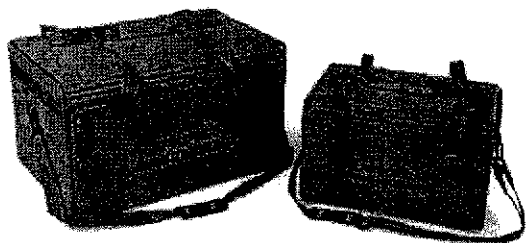

Borsa isotermica con inserito contenitore in polipropilene espanso, idonea al trasporto a temperatura controllata di farmaci antiblastici.




Materiali:

Borsa esterna: polietilene espanso isotermico
 Contenitore interno: polipropilene espanso isotermico
 Piastra raffreddante: Polietilene + miscela di Sali
Tutti i componenti sono latex free

Specifiche di prodotto		
Modello	TFA04PP	TFA06PP
Codice	81000	81006
Dimensioni interne (LxPxH) mm	395x245x190 h mm	300x500x250 h mm
Dotazione piastre raffreddanti	1 SIB 2000 cc 2 SIB 1000 cc	1 SIB 2000 cc 2 SIB 1000 cc
Può contenere	1 contenitore tipo TFA03M o buste TFA nei vari formati	1 contenitore tipo TFA04L o buste TFA nei vari formati
Colore borsa	arancio	
Sterilizzazione disinfezione	pulizia e Non autoclavabile Detergenti neutri a base di tensioattivo Disinfettanti a pH neutro	

Garanzia:

Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di consegna.
 Nel periodo di garanzia è assicurata la sostituzione gratuita del prodotto nel caso di malfunzionamento/difetto sia riconducibile a difetti di produzione o ad anomalie del materiale. Nessuna sostituzione sarà concessa a seguito di malfunzionamento/difetto la cui causa sia attribuibile ad un uso improprio del prodotto o al mancato rispetto di quanto indicato nelle istruzioni d'uso.

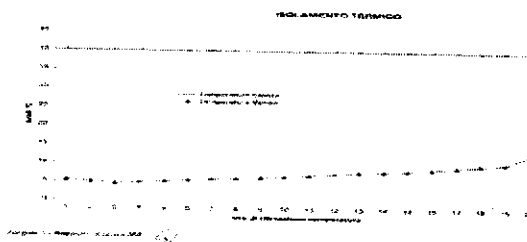



DATA LOGGER MINI PLUS PDF



Specifiche tecniche

Campo di misura Temperatura	- 40 °C... +70 °C
Campo di misura Operatività LCD	- 20 °C... +70 °C
Accuratezza	± 0,3 °C (da -10 °C a +70 °C) ± 0,5 °C (da -40 °C a -10 °C)
Risoluzione	0,1 °C
Memoria	8048 letture (anche ciclica)
Frequenza di campionamento	da 5 sec. a 18 ore
Display LCD	Multifunzione
Sensori temperatura	Interno
Tempo di risposta	Sensore Interno: T90 a 20 min. in aria
Sicurezza	Password di protezione (tramite Software)
Alimentazione	Batteria al litio 3V a bottone
Protezione IP	IP65 (con protezione posteriore)
Dimensioni / Peso	83 x 57 x 17 mm / 70 g con batteria
Materiale costruttivo esterno	Polycarbonato / ABS
Durata batteria media	1 - 2 anni (secondo l'uso)
Pulsanti	Start e Stop
Garanzia	2 anni (escluso batteria)

Data logger temperatura con grado di protezione **IP65** a **1 canale con sensore interno e display multifunzione** per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate. **Marcatura di un evento** sul logger tramite pulsante Start. Campo di lavoro da - 40 ...+70 °C. **Risoluzione 0,1°C. Accuratezza ±0,3°C (-10...+70°C), ±0,5°C (-40...-10°C)**. Capacità di memorizzare **8.048 misure**(Intervallo 5sec...18ore). Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Partenza con pulsante START con **opzione di partenza ritardata**. Pulsante **STOP** attivabile via software per fermare manualmente la registrazione. Presa Mini USB per collegamento a PC. Fornito completo di cavo USB e software Escort Console Lite scaricabile dal sito **Cod. 70000983**

Il nuovo logger iMiniPlus PDF, programmabile con il software **ESCORT Console Lite**, genera un report in formato Pdf senza il bisogno di software proprietari e interfacciamenti con ricevitori. Il **iMiniPlus PDF** è lo strumento ideale per monitorare la temperatura durante il trasporto di prodotti termosensibili verso destinazioni dove non sono disponibili interfacce o software specifici, tipo Escort Console o Escort Console Lite.

Per comunicare con il computer, il logger Escort iMiniPlus PDF usa un cavo USB mini B / USB tipo A (fornito con il logger), il dispositivo è completamente Plug&Play. Quando il logger viene collegato, il computer automaticamente riconosce il logger come un dispositivo di Memoria esterno. Basta abilitare sul computer un qualsiasi programma di lettura Pdf per ottenere lo scarico dei dati e la visualizzazione pronta per la stampa.

- Software di programmazione Console Lite e cavo USB, per scarico dati a computer, **forniti con il logger**
- Non richiede interfacce né software proprietari, solo un PDF Reader.
- Campo di lavoro da - 40 ...+70 °C
- Accuratezza ± 0,3 °C
- 1 canale con sensore interno o con sensore esterno
- Capacità di memorizzare 8048 misure
- Ampio display LCD multifunzione
- Tasto STOP per fermo manuale della registrazione
- Display disattivabile
- Sistema avanzato per allarmi multipli
- Registrazione in continuo
- Marcatura di evento
- Report PDF personalizzabile per il grafico, la lista delle letture e i limiti di allarme
- Valore corrente, min., max e medio
- Partenza con pulsante START
- Grado di protezione IP65
- Certificabile SIT



VALIGETTA PRONTO INTERVENTO COD. 91010



Per la neutralizzazione di farmaci antitumorali in caso di spandimenti accidentali

Pratica valigetta contenete tutto il necessario per la protezione dell'operatore, per la neutralizzazione e lo smaltimento di farmaci antitumorali in caso di perdite accidentali.

Garantisce la massima sicurezza in caso di manipolazione di farmaci antitumorali

Conforme alle Linee Guida della G.U. 236/99 per la sicurezza dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali (provvedimento 5 agosto 1999).

Completa di Dichiarazione d'incidente conforme alla Direttiva sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

La valigetta contiene:

- Una mascherina di sicurezza
- Un paio di guanti di sicurezza
- Un paio di occhiali protettivi
- Una cuffia monouso
- Un camice monouso
- 2 paia di sovrascarpe monouso
- Un flacone di soluzione lavaocchi
- Un flacone da 1 litro di ipoclorito di sodio
- Una busta di materiale assorbente e neutralizzante
- Un panno assorbente
- Paletta e scopino per la raccolta del materiale neutralizzato
- 2 sacchetti per l'eliminazione del materiale neutralizzato con losanga "Materiale Citotossico"
- 3 sacchetti per riporre il flacone di ipoclorito dopo l'uso