

Comune di CAGLIARI
Provincia di CAGLIARI

Il presente allegato è com-
posto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.

ALLEGATO 1133 ^Δ
ALLA DELIBERA N° DEL 17 SET 2014

pag. 1

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

COMPUTO METRICO


OGGETTO: P.O. BINAGHI
Rifacimento copertura Ufficio Amministrativo - Economato

COMMITTENTE:

Data, 15/07/2014

IL TECNICO

UFFICIO TECNICO BINAGHI
Geom. Roberto Mannai

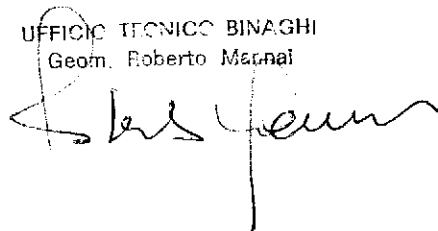

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0013.0010. 0027	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA SINTETICA FLUIDA, TIPO MAPELASTIC applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, gi' a predi ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto applicato con n° 2 mani sulla pavimentazione esistente		7,32	17,780		130,15		
	SOMMANO m2					130,15	12,00	1'561,80
2 D.0013.0013. 0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4		7,32	17,780		130,15		
	SOMMANO m2					130,15	14,91	1'940,54
3 D.0013.0010. 0087	COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLIS- TIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA' 32 kg/ mc, BATTEN- TATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI ... in opera a secco su superfidi gi' a predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm		7,32	17,780		130,15		
	SOMMANO m2					130,15	24,16	3'144,42
4 D.0013.0010. 0022	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTTUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIEST ... onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale		7,32	17,780		130,15		
	SOMMANO m2					130,15	28,06	3'652,01
5 D.0012.0021. 0019	Rinzaffo di muratura, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, per stuccare le conne ... delle pareti. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia. Su pareti verticali esterne H = 0 0,50 mt H = 0 0,50 mt	2,00 1,00	7,32 17,78			14,64 17,78		
	SOMMANO m2					32,42	19,54	633,49
6 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne							
	A RIPORTARE							10'932,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'932,26
	H = 0 0,50 mt H = 0 0,50 mt	2,00 1,00	7,32 17,78			14,64 17,78		
	SOMMANO m2					32,42	9,36	303,45
7 D.0013.0012. 0018	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	27,99	83,97
8 N.P1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCENDENTI in acciaio zincato di diametro fino a 150 mm e spessore 8/10	3,00	4,50			13,50		
	SOMMANO m					13,50	24,00	324,00
9 N.P 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLARI PER DISCENDENTI in acciaio zincato.				9,000	9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	4,00	36,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								11'679,68
TOTALE euro								11'679,68
Data, _____								
Il Tecnico								
<div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100%; height: 15px;"></div>								
DUERI PER LA SICUREZZA 3% € 350,39								
A RIPORTARE								